


PREPARE SU ENVÍO EN CINCO SENCILLOS PASOS

Descubra cómo proteger su envío de daños, retrasos y recargo con el embalaje y etiquetado adecuados.

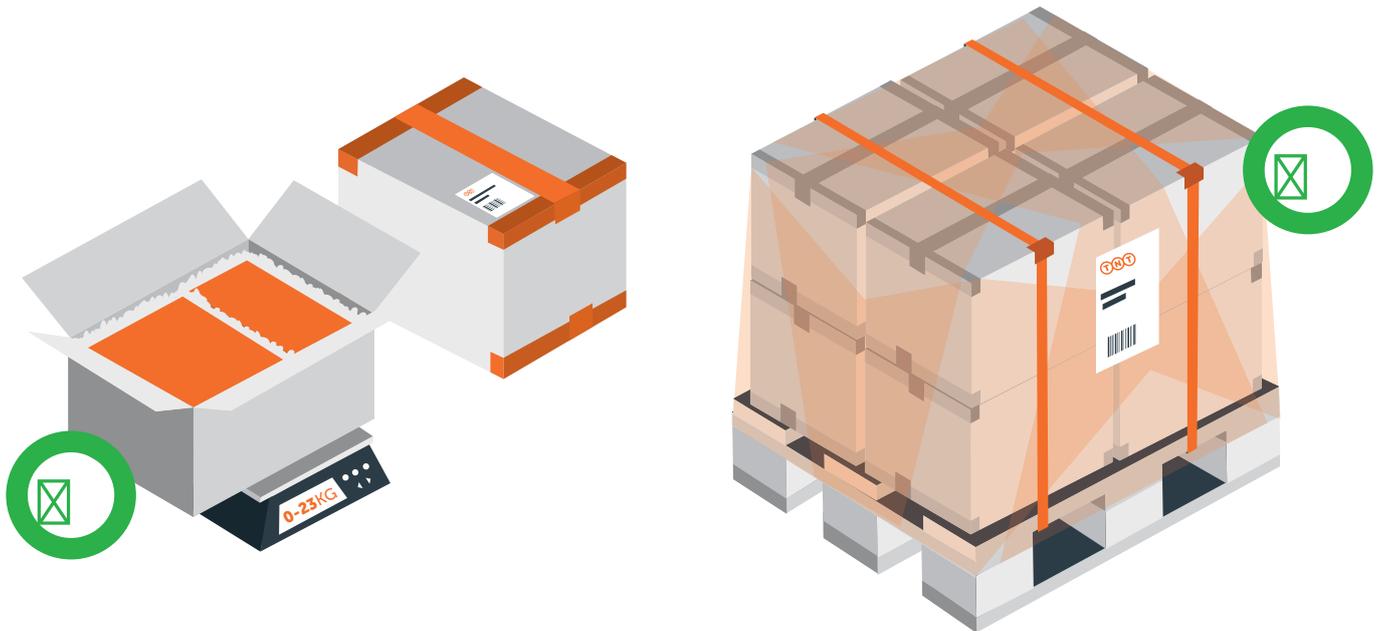

CAJAS

- 1 **OPTE POR LA CALIDAD**
Las cajas usadas pierden resistencia. Asegúrese de que la caja sea rígida y de que esté en buen estado.
- 2 **EVITE DEJAR ESPACIO VACÍO**
Un exceso de relleno reduce la resistencia al apilamiento. Evite cajas que sean demasiado grandes para el contenido y que requieran una cantidad excesiva de relleno. Corren el riesgo de quedar aplastadas.
- 3 **CAJAS PESADAS**
Podemos aceptar cajas de hasta 70 kg sin paletizar, pero debe poner una etiqueta con la leyenda "HEAVY" (pesado) en las cajas de más de 23 kg.
- 4 **EMBALADO EN FORMA DE H**
Use la cinta de embalar adecuada poniéndola en forma de H en la parte superior e inferior de la caja. Valore la posibilidad de flejar las cajas más pesadas.
- 5 **ETIQUETE DE FORMA CLARA**
Retire las etiquetas antiguas. Pegue las etiquetas nuevas en la parte superior, de manera que el código de barras quede plano (no plegado sobre un borde).

PALLET

- 1 **APILE LOS BULTOS EN COLUMNAS**
Las columnas garantizan una resistencia máxima al apilamiento. Si los contenidos son rígidos, puede utilizar el "estilo enladrillado" para mayor estabilidad.
- 2 **NO PONGA BULTOS QUE SOBRESALGAN**
Los bultos deben encajar perfectamente en el pallet, sin sobresalir del borde. No podemos aceptar pallet con bultos que sobresalgan.
- 3 **MANTENGA PLANA LA SUPERFICIE**
Si la superficie superior es plana, el pallet será más resistente, compacto y fácil de apilar. Los pallet no apilables incurrirán en un recargo.
- 4 **FLEJE EL PALLET**
Utilice fleje o retractilado para mantener los bultos en su sitio en el pallet. El fleje debe abarcar al propio pallet.
- 5 **ETIQUETE DE FORMA CLARA**
Los pallet se apilan para el transporte, de manera que las etiquetas se deben colocar en el lateral, no en la parte superior.

Si desea obtener información sobre la forma adecuada de embalar, visite tnt.com o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 0810 -9999-TNT

LO SENTIMOS, NO PODEMOS ACEPTAR SU ENVÍO...

Necesitamos su colaboración para transportar su envío de forma segura y bien protegido. Los embalajes defectuosos ponen sus bienes, otros envíos y a los miembros del equipo de TNT en peligro. Antes de aceptar un envío, nuestro conductor comprobará si es "apto para el transporte".

CAJAS

EMBALAJES INADECUADOS

No meta objetos pesados en cajas endebles. Las cajas deben tener la resistencia, la calidad y el tamaño adecuados. Si fuera necesario, utilice embalaje adicional para reforzar la caja.



CAJAS DETERIORADAS

No utilice cajas perforadas, aplastadas ni deterioradas.

CAJAS HÚMEDAS

No utilice cajas húmedas, con fugas ni deterioradas por estar en contacto con agua.


MÁS DE 70 KG

Las cajas que pesen más de 70 kg deben ir paletizadas.

PALLET

BULTOS SUELTOS

Todo debe ir unido al pallet con cinta de embalar en una sola unidad

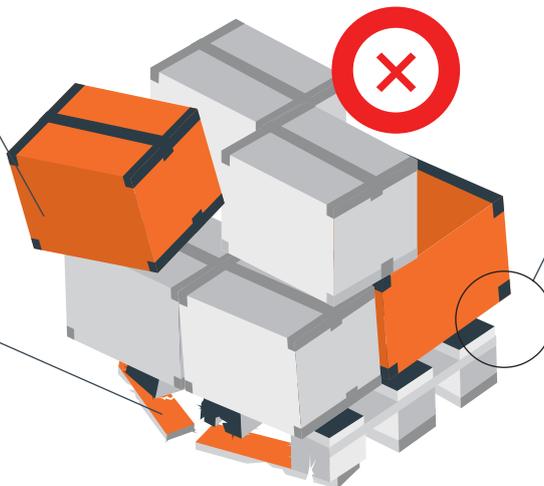

PALLET CON BULTOS QUE SOBRESALGAN

Los bultos no deben exceder las dimensiones del pallet.


PALLET DE ESCASA CALIDAD

No utilice pallet de escasa calidad ni deteriorados.

BULTOS DE FORMA IRREGULAR

BORDES AFILADOS

No deje bultos afilados expuestos. Es necesario utilizar un acolchado grueso para evitar lesiones.

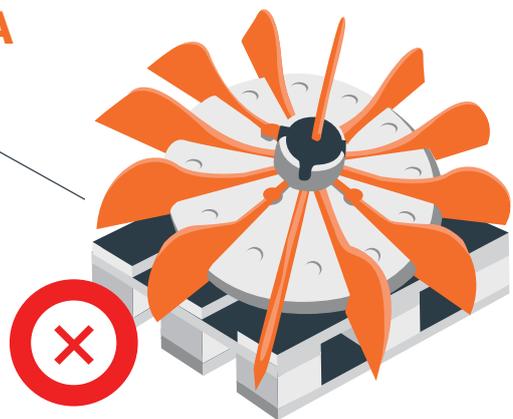

PARTES QUE SOBRESALGAN

Los bultos que sobresalen pueden causar lesiones o dañar otros envíos.

ⓘ Los envíos que contengan mercancías peligrosas deben cumplir las normas de la IATA y el reglamento ADR.

Si desea obtener información sobre la forma adecuada de embalar, visite tnt.com o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 0810 -9999-TNT